

2050nm 1x2/2x2 双轴工作保偏光纤耦合器

产品描述

铭创光电生产的玻片结构的保偏光纤耦合器 (PM Fiber Filter Coupler), 可以实现双轴工作; 通过光路调节可以实现 0.1-55% 的分光, 可以生产 780-2050nm 范围内各种波长、不同分光比的耦合器, 广泛用于光纤通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。

产品特点

高消光比
波长选择种类多
高稳定性和可靠性

应用领域

光纤激光器
光纤放大器
光纤通信/仪器仪表



产品指标

参数	单位	数值
		1x2 (2x2)
工作波长	nm	2050
带宽	nm	±40
分光比	-	01/99~50/50
附加损耗(max)	dB	1.2@1x2, 1.5@2x2
消光比(min)	dB	22@1x2, 20@2x2
回波损耗	dB	50
光纤类型	-	PM1550/PM1950
功率大小	W	0.5~20 可选
工作轴	-	双轴工作
连接头	-	FC/APC 或者其它
光纤长度	m	1
封装尺寸	mm	Φ 5.5x35
工作温度	°C	-5~+70
储存温度	°C	-40~+85

测温环境在 25℃;

以上数据不含接头, 如增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB, 消光比降低 2dB, 默认光纤慢轴对准 Key 键。

封装尺寸

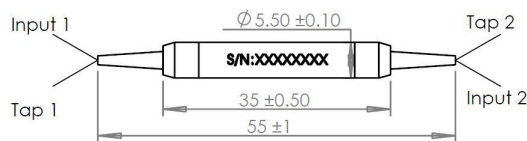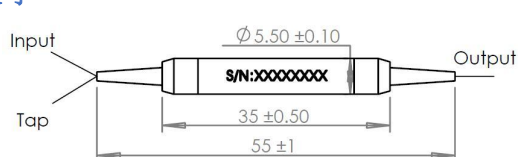

选型信息

MCPMFC	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	端口	工作波长	分光比	功率大小	工作轴	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	12-1x2 22-2x2	2050-2050nm	50-50/50 10-10/90 01-1/99 S-其它	L-≤0.5W 1-1W 5-5W 10-10W	B-双轴工作	P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 套管 S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它

选型参考 MCPMFC-12-2050-50-L-B-P19-10-L-FA

玻片结构保偏光纤耦合器, 1x2 结构, 中心波长为 2050nm, 分光比 50:50, 连续光功率为 500 毫瓦, 双轴工作, 光纤类型 PM1950, 尾纤长度 1 米, 900um 套管, 连接头类型 FC/APC, 慢轴对准 key 键。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。